

# L'INTENSE

## BLANC ECLATANT

### Peinture Acrylique mate



PEINTURES, VERNIS  
ET PRODUITS CONNEXES  
NF 130

[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

INTERIEUR

#### DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration économique des murs et plafonds en intérieur en travaux courants  
En travaux neufs et en rénovation

#### CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat pommelé arrondi  
Bon rendement. Application aisée.  
Sans odeur, recouvrable dans la journée.  
Ne jaunit pas – Lavable  
Insensible à l'alcalinité du support (insaponifiable).  
Très faible taux de COV (inférieur à 2g/L)

#### SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits ciments.  
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque de plâtre cartonnée.  
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre mise en Œuvre).

#### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,59 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 40 +/- 2
Rendement moyen par couche	: 8 à 9 m <sup>2</sup> / L
Consommation moyenne par couche	: 0,11 à 0,12 L/ m <sup>2</sup>
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 3 h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)	: Ce produit contient moins de 2 g/L de COV

#### TEINTES : BLANC

Tons pastel réalisables à partir de colorants universels MAUVILAC.  
(Ne pas dépasser 5% du volume de peinture à teinter en colorants universels).

## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.  
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

## TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton INTERIEUR / EXTERIEUR	Plafond (maçonnerie, plâtre, enduit)	Sur anciens fonds douteux
<b>IMPRESSION (1 couche)</b>	L'INTENSE dilué 5% ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL	L'INTENSE dilué 5% ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL	L'INTENSE dilué 5% ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL	ACROFIX UNIVERSEL U'PRIM UNIVERSEL
<b>FINITION (2 à 3 couches)</b>	L'INTENSE	L'INTENSE	L'INTENSE	L'INTENSE

## APPLICATION :

- Matériel** : Brosse et pinceaux à fibres blanches spécial acrylique, rouleau type 13 mm, pistolet airless  
**Dilution** : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5% d'eau pour application au pistolet.  
 Sur fond très absorbant, dilution à 5% d'eau pour favoriser la pénétration.  
**Agitation** : Agiter 3 mn avant emploi.  
**Nettoyage du matériel** : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.


## CONDITIONNEMENT : 15L

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur site internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

## EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

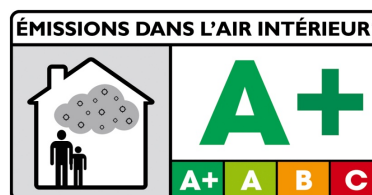

## CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé  
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.