

MAUVINYL 120

Peinture Acrylique Mate

INTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration économique des murs et plafonds en intérieur en travaux courants
En travaux neufs et en rénovation

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat pommelé arrondi
Bon rendement. Application aisée.
Sans odeur, recouvrable dans la journée.
Ne jaunit pas – Lavable
Insensible à l'alcalinité du support (insaponifiable).
Très faible taux de COV (inférieur à 2g/L)

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque de plâtre cartonnée.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,60 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 41 +/- 2
Rendement moyen par couche	: 8 à 9 m ² / L
Consommation moyenne par couche	: 0,11 à 0,12 L/ m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 3 h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)	: Ce produit contient moins de 2 g/L de COV

TEINTES : BLANC

Tons pastel réalisables à partir de colorants universels MAUVILAC.
(Ne pas dépasser 5% du volume de peinture à teinter en colorants universels).

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton INTERIEUR / EXTERIEUR	Plafond (maçonnerie, plâtre, enduit)	Sur anciens fonds douteux
IMPRESSION (1 couche)	MAUVINYL 120 dilué 5% ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL	MAUVINYL 120 dilué 5% ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL	MAUVINYL 120 dilué 5% ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL	ACROFIX UNIVERSEL U'PRIM UNIVERSEL
FINITION (1 à 2 couches)	MAUVINYL 120	MAUVINYL 120	MAUVINYL 120	MAUVINYL 120

APPLICATION :

- Matériel** : Brosse et pinceaux à fibres blanches spécial acrylique, rouleau type 13 mm, pistolet airless
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5% d'eau pour application au pistolet.
 Sur fond très absorbant, dilution à 5% d'eau pour favoriser la pénétration.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.


CONDITIONNEMENT : 2,5L – 6L – 12L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur site internet : www.quickfds.com ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

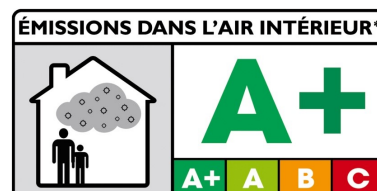

CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.