


MURDECO PL

Enduit Pelliculaire pour Intérieur



INTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Enduit prêt à l'emploi, destinée à une finition gouttelette ou lissée très blanche selon l'outillage de projection utilisé
Application mécanisée ou manuelle.
Permet le débullage, le ratissage simple ou repassé, mais aussi en finition décorative gouttelette fine en pièce sèche et humide **
Utilisable en pièces sèches (murs et plafonds) pour les travaux neufs ou d'entretien.
Idéale pour obtenir une finition de type A ou B, courante ou soignée sur enduits hydrauliques, plaques de plâtre...

** : Utilisable en pièce humide si recouvrement par une peinture lessivable de classe 2 ou 1 (Exemple : Acrystyl satin, Exelenz Soie, gamme Hybrid'O, Acrystyl Velours, ...autres nous consulter).

CARACTERISTIQUES :

Gouttelettes très blanches et homogènes,
Facilité d'emploi (glisse, séchage rapide) adaptée à l'application en milieu tropical humide
Permet une finition écrasée lissée, avec un touché doux et soyeux
Faible odeur, faible brouillard de projection.
Compatible avec la plupart des peintures usuelles du bâtiment (acrylique, siloxanique, alkyde ,...)
Sa faible teneur en COV contribue à la protection de l'environnement et des utilisateurs.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques : Bétons et enduits.
Subjectiles plâtres : Enduits plâtre, plaques de plâtre
Anciennes peintures : Adhérentes et non pulvérulentes avec primaire U' PRIM UNIVERSEL

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Pâte épaisse, prêt à l'emploi.
Densité	: 1,75 +/- 0,05
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Codification selon AFNOR NF-T 30 608	: G3 E5 S2 V0 W0 A0 C0
Rendement moyen par couche (finition lissée écrasée)	: 1.3 à 1.6 m ² /Kg et par couche
Consommation moyenne par couche	: 0,60 à 0,80 Kg/m ² et par couche
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 4 h minimum Recouvrable : 24 h minimum
Classification AFNOR	: Famille III, catégorie 2

TEINTE : Blanc

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme au DTU en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohérents et secs à l'application.

APPLICATION :

Matériel : Machine à projeter les enduits en pâte, lame à enduire, couteau de peintre.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, NE PAS DILUER
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.


CONDITIONNEMENT : Sacs plastiques de 25 Kg

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.com ou par appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

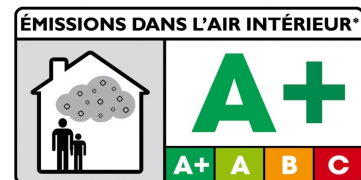

CONSERVATION :

12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35° C.