

COVATEX MAT

Primaire & Peinture Acrylique pour Travaux Courants

/

INTERIEUR
EXTERIEUR abrité



DESTINATION GENERALE :

Murs et plafonds sur fonds courants en travaux neufs et d'entretien sur tous les supports usuels du bâtiment.
Idéal comme couche d'impression et de finition sur plaques de plâtre permettant de réduire le nombre de couches de finition.
Particulièrement recommandé avant et après enduit pelliculaire et de ratissage.
Peut être utilisé en couche d'impression et de finition en extérieur abrité (ex : fond de varangue, plafond,...).

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat pommelé.
Haut pouvoir couvrant et garnissant.
Sans odeur, recouvrable dans la journée. Permet de réaliser un système complet très rapidement avec un nombre restreint de couches.
Recouvrable par la plupart de nos peintures acryliques et alkydes en phase aqueuse de décoration : voir tableau au verso.
Insensible à l'alcalinité du support (insaponifiable). Très faible taux de COV.
Conforme au protocole AFSSET 2009 à 3 jours et à 28 jours

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits cimentés.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque de plâtre cartonnée.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,55 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 64 +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 44 +/- 2
Résistance abrasion humide (NF-EN 13 300)	: Classe 3
Rendement moyen par couche	: 6 à 7,7 m ² / L
Consommation moyenne par couche	: 0,13 à 0,16 L/ m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 2h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010) Ce produit contient moins de 2 g/L de COV	

TEINTES : BLANC et Teintes Pastel du nuancier CREATION Plus

Peut aussi être teinté, par vos soins, dans le ton de la couleur de la finition par ajout de colorant MAUVILAC universel à raison **de 1% Maximum** permettant ainsi de réduire le nombre de couches de finition.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton INTERIEUR	Plafond (maçonnerie, plâtre, enduit)	APRES Enduit pelliculaire de ratissage/ratissé	Sur anciens fonds douteux
IMPRESSION (1 couche)	COVATEX	COVATEX Dilué 5%	COVATEX	COVATEX	U'PRIM UNIVERSEL
EXEMPLES NON EXHAUSTIF DE FINITION (1 à 2 couches)	: COVATEX Autres Gammes ACRYSTYL ACRYL 320 HEMISPHERE	COVATEX Autres Gammes ACRYSTYL ACRYL 320 HEMISPHERE	COVATEX Autres Gammes ACRYSTYL ACRYL 320 HEMISPHERE	: COVATEX Autres Gammes ACRYSTYL ACRYL 320 HEMISPHERE	COVATEX

APPLICATION :

- Matériel** : Brosse et pinceaux à fibres blanches spécial acrylique, rouleau type OCRYL 13, pistolet airless
- Dilution** : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5% d'eau pour application au pistolet.
Sur fond très absorbant, dilution à 5% d'eau pour favoriser la pénétration.
- Agitation** : Agiter 3 mn avant emploi.
- Nettoyage du matériel** : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.


CONDITIONNEMENT : 10 L et 16 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur site internet : www.Quickfds.com ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

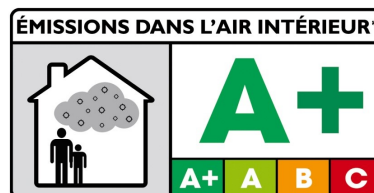

CONSERVATION :

12 mois en emballage d'origine non entamé
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.